

2025



emintosun®

THE ULTIMATE
WOODEN
DOOR
PRODUCTION
MACHINES

CE

BE ORIGINAL



www.emintosun.com

1

**DOORMASTER
SFR 350 NGX***Kapı kasası kesim ve delme makinası
Door frame cutting and boring machine*

- KESİM MOTOR GÜCÜ
CUTTING MOTOR POWER
2 X (1.5) KW 3000 RPM
- DELİCİ MOTOR GÜCÜ
DRILLING MOTOR POWER
2 X (0.55) KW 3000 RPM
- DELİCİ ÜNİTE
DRILLING UNIT
5 X 2 ADET/PCS
- DELİCİ MATKAP EKSENİ
DRILL BITS AXIS
32 MM
- MANUEL POZİSYON KONTROL
MANUAL POSITION CONTROL

- MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK
MAX CUTTING THICK-WIDTH
45 - 280 MM
- MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK
MAX CUTTING THICK-WIDTH
70 - 280 MM
- MIN-MAX KESİM BOYU
MIN-MAX CUTTING LENGTH
680 - 2400 MM
- TESTERE ÇAPİ
SAW DIAMETER
2 X 350 MM
- OPTIONAL DIGITAL MOTORIZED OR DIGITAL MAGNETIC READER
OPSİYONEL DİJİTAL MOTORIZED YADA MANYETİK GÖSTERGE

- VOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/60 HZ
- HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR
- BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
1400 - 3500 - 1400 MM
- TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E-HOLES
2 X Ø60MM-2 X Ø120MM
- AĞIRLIK
WEIGHT
780 KG




2

**DOORMASTER
SFR 350 NG***Kapı kasası kesim ve delme makinası
Door frame cutting and boring machine*

- KESİM MOTOR GÜCÜ
CUTTING MOTOR POWER
2 X (1.5) KW 3000 RPM
- DELİCİ MOTOR GÜCÜ
DRILLING MOTOR POWER
2 X (0.55) KW 3000 RPM
- DELİCİ ÜNİTE
DRILLING UNIT
5 X 2 ADET/PCS
- DELİCİ MATKAP EKSENİ
DRILL BITS AXIS
32 MM
- MANUEL POZİSYON KONTROL
MANUAL POSITION CONTROL

- MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK
MAX CUTTING THICK-WIDTH
45 - 280 MM
- MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK
MAX CUTTING THICK-WIDTH
70 - 280 MM
- MIN-MAX KESİM BOYU
MIN-MAX CUTTING LENGTH
680 - 2200 MM
- TESTERE ÇAPİ
SAW DIAMETER
2 X 350 MM
- OPTIONAL DIGITAL MAGNETIC READER
OPSİYONEL MANYETİK GÖSTERGE

- VOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/60 HZ
- HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR
- BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
1500 - 3200 - 1400 MM
- TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E-HOLES
2 X Ø60MM-2 X Ø120MM
- AĞIRLIK
WEIGHT
730 KG

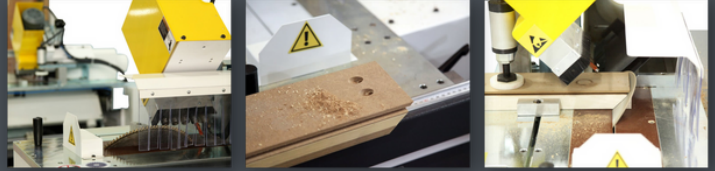

3

**DOORMASTER
SFR 400 SL***Çift veya geniş kapı kasası kesim ve
delme makinası
Double or widen door frame cutting and
boring machine*

- KESİM MOTOR GÜCÜ
CUTTING MOTOR POWER
2 X (2.2) KW 3000 RPM
- DELİCİ MOTOR GÜCÜ
DRILLING MOTOR POWER
2 X (2.2) KW 3000 RPM
- DELİCİ ÜNİTE
DRILLING UNIT
13 X 2 ADET/PCS
- DELİCİ MATKAP EKSENİ
DRILL BITS AXIS
32 MM
- MANUEL POZİSYON KONTROL
MANUAL POSITION CONTROL

- MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK
MAX CUTTING THICK-WIDTH
45 - (240 + 240) MM OR 480 MM
- MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK
MAX CUTTING THICK-WIDTH
70 - (240 + 240) MM OR 480 MM
- MIN-MAX KESİM BOYU
MIN-MAX CUTTING LENGTH
680 - 2300 MM
- TESTERE ÇAPİ
SAW DIAMETER
2 X 350 MM
- TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E-HOLES
2 X Ø60MM-2 X Ø120MM
- OPTIONAL DIGITAL MOTORIZED OR DIGITAL MAGNETIC READER
OPSİYONEL DİJİTAL MOTORIZED YADA MANYETİK GÖSTERGE

- VOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/60 HZ
- HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR
- BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
1500 - 3600 - 1600 MM
- TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E-HOLES
2 X Ø60MM-2 X Ø120MM
- AĞIRLIK
WEIGHT
1000 KG



4

**DOORMASTER
SFR 350 NGT***İnce kapı kasası kesim ve delme makinası
Thinner door frame cutting and drilling
İnce kapı kasası kesim ve delme makinası
Thinner door frame cutting and drilling*

- KESİM MOTOR GÜCÜ
CUTTING MOTOR POWER
2 X (1.5) KW 3000 RPM
- DELİCİ MOTOR GÜCÜ
DRILLING MOTOR POWER
4 X (0.55) KW 3000 RPM
- DELİCİ ÜNİTE
DRILLING UNIT
3 X 4 ADET/PCS
- DELİCİ MATKAP EKSENİ
DRILL BITS AXIS
32 MM
- MANUEL POZİSYON KONTROL
MANUAL POSITION CONTROL

- MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK
MAX CUTTING THICK-WIDTH
45 - 270 MM
- MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK
MAX CUTTING THICK-WIDTH
70 - 270 MM
- MIN-MAX KESİM BOYU
MIN-MAX CUTTING LENGTH
670 - 2400 MM
- TESTERE ÇAPİ
SAW DIAMETER
2 X 350 MM
- TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E-HOLES
2 X Ø60MM-2 X Ø120MM
- OPTIONAL DIGITAL MOTORIZED OR DIGITAL MAGNETIC READER
OPSİYONEL DİJİTAL MOTORIZED YADA MANYETİK GÖSTERGE

- VOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/60 HZ
- HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR
- BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
1500 - 3700 - 1800 MM
- TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E-HOLES
2 X Ø60MM-2 X Ø120MM
- AĞIRLIK
WEIGHT
800 KG



5

DOORMASTER
SFR 450 PROPervazlı kapı kasası kesim ve delme makinesi
Door frame cutting with architrave and drillingKESİM MOTOR GÜCÜ
CUTTING MOTOR POWER
2 X (2.2) KW 3000 RPMDELİCİ MOTOR GÜCÜ
DRILLING MOTOR POWER
2 X (0.55) KW 3000 RPMDELİCİ ÜNİTE
DRILLING UNIT
2 X 1 ADET/PCSMANUEL POZİSYON KONTROL
MANUAL POSITION CONTROLTOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E. HOLES
2 X Ø60MM-2 X Ø120MMMAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK
MAX CUTTING THICK-WIDTH
110 - 250 MMMAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK
MAX CUTTING THICK-WIDTH
135 - 250 MMMIN-MAX KESİM BOYU
MIN-MAX CUTTING LENGTH
662 - 2880 MMTESTERE ÇAP
SAW DIAMETER
2 X 450 MMOPTIONAL DIGITAL MOTORIZED OR DIGITAL MAGNETIC READER
OPSİYONEL DİJİTAL MOTORIZED YADA MANYETİK GÖSTERGEVOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/60 HZHAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BARBOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
1900 - 3900 - 1600 MMAĞIRLIK
WEIGHT
1060 KG

6

DOORMASTER
SFR 250 JPervaz kesim ve L yeri açma makinesi
Door architrave cutting and L shaped milling machineKESİM MOTOR GÜCÜ
CUTTING MOTOR POWER
2 X (1.1) KW 3000 RPMTESTERE ÇAP
SAW DIAMETER
(1 X 350 MM) (1 X 300 MM)
(1 X 250 MM) (2 X 180 MM)SABİT 90 DERECE KESİM
FIXED 90 DEGREE CUTTINGOPTIONAL DIGITAL MOTORIZED OR DIGITAL MAGNETIC READER
OPSİYONEL DİJİTAL MOTORIZED YADA MANYETİK GÖSTERGEMAX KESİM KALINLIK
MAX CUTTING THICKNESS
40 MMMAX KESİM GENİŞLİK
MAX CUTTING WIDTH
120 MM + 120 MMMIN-MAX KESİM BOYU
MIN-MAX CUTTING LENGTH
600 - 2200 MMMANUEL POZİSYON KONTROL
MANUAL POSITION CONTROLVOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/60 HZHAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BARBOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
1400 - 3700 - 1500 MMTOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E. HOLES
1 X Ø50MM-1 X Ø80MM
1 X Ø120MM

7

DOORMASTER
SFR 350 NGX-RKapı kasası kesim ve delme makinesi
Door frame cutting and drilling machineKESİM - REDÜKTÖR MOTOR GÜCÜ
CUTTING - GEAR MOTOR POWER
2 X (2.2) KW 3000 RPMDELİCİ MOTOR GÜCÜ
DRILLING MOTOR POWER
2 X (0.55) KW 1400 RPMDELİCİ ÜNİTE
DRILLING UNIT
5 X 2 ADET/PCSDELİCİ MATKAP EKSENİ
DRILL BITS AXIS
32 MMDİJİTAL MOTORIZED POZİSYON KONTROL
DIGITAL MOTORIZED POSITION CONTROLMAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK
MAX CUTTING THICK-WIDTH
45 - 280 MMMAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK
MAX CUTTING THICK-WIDTH
70 - 280 MMMIN-MAX KESİM BOYU
MIN-MAX CUTTING LENGTH
680 - 2500 MMTESTERE ÇAP
SAW DIAMETER
2 X 350 MMVOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/60 HZHAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BARBOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
1600 - 3800 - 1500 MMTOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E. HOLES
2 X Ø60MM-2 X Ø120MM

8

TORO

Kasa profili çekme makinesi
Door frame profiling machineKESİM - REDÜKTÖR MOTOR GÜCÜ
CUTTING - GEAR MOTOR POWER
4 X (5.5) KW 3000 RPMMIN-MAX KESİM GENİŞLİK
MIN-MAX CUTTING WIDTH
105 - 280 MMMAX KESİM BOYU
MAX CUTTING LENGTH
2300 MMVOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/60 HZHAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BARBOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
1500 - 4100 - 1500 MMAĞIRLIK
WEIGHT
1221 KGOTOMATİK HAREKET
AUTOMATIC MOTIONMANUEL AYARLAMALI TESTERE ÜNİTESİ
MANUAL SAW UNIT ADJUSTMENTTOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E. HOLES
2 X Ø120MM


9

TORO
NGKasa profili çekme ve zımparalama makinesi
Door frame profiling and finishing sanding machineKESİM - REDÜKTÖR MOTOR GÜCÜ
CUTTING - GEAR MOTOR POWER
4 X (5.5) KW 3000 RPMMIN-MAX KESİM GENİŞLİK
MIN-MAX CUTTING WIDTH
105 - 280 MMMAX KESİM BOYU
MAX CUTTING LENGTH
2300 MMVOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/60 HZHAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BARBOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
1500 - 4100 - 1500 MMAĞIRLIK
WEIGHT
1330 KGOTOMATİK HAREKET
AUTOMATIC MOTIONMANUEL AYARLAMALI TESTERE ÜNİTESİ
MANUAL SAW UNIT ADJUSTMENTZIMPARA ÜNİTESİ
SANDING UNITTOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E. HOLES
2 X Ø120MM

10

WOODMASTER
200

Otomatik çift kafa kesim ve kırılmalı açma makinesi
Automatic double mitre saw and dovetail routing machine

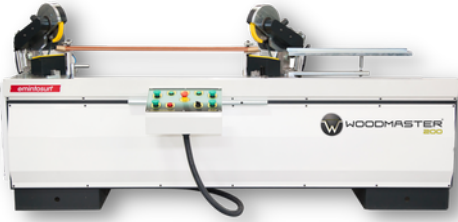

- KESİM MOTOR GÜCÜ
CUTTING MOTOR POWER
2 X (0.55) KW 3000 RPM
- ZIVANA MOTOR GÜCÜ
MILLING MOTOR POWER
2 X (0.55) KW 3000 RPM
- ZIVANA ÜNİTE
MILLING UNIT
2 X 2 ADET/PCS
- DELİCİ MATKAP EKSENİ
MILLING BITS AXIS
32 MM OR 45MM
- MANUEL POZİSYON KONTROL
MANUAL POSITION CONTROL

- MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK
MAX CUTTING THICK - WIDTH
30 MM - 50 MM
- MIN KESİM BOYU
MIN CUTTING LENGTH
190 MM
- MAX KESİM BOYU
MAX CUTTING LENGTH
2000 MM
- TESTERE ÇAPI
SAW DIAMETER
2 X 200 MM

- VOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/60 HZ
- HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR
- BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
1000 - 3100 - 1200 MM
- AĞIRLIK
WEIGHT
380 KG
- TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E-HOLES
2 X Ø40MM



11

WOODMASTER
300 CUT


Otomatik çift kafa kesim makinesi
Automatic double mitre saw machine



- KESİM MOTOR GÜCÜ
CUTTING MOTOR POWER
2 X (1.1) KW 3000 RPM
- TESTERE ÇAPI
SAW DIAMETER
2 X 300 MM
- MAX KESİM BOYU
MAX CUTTING LENGTH
2500 MM
- OPSİYONEL DİJİTAL MOTORİZE YADA MANYETİK GÖSTERGE

- MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK
MAX CUTTING THICK - WIDTH
50 MM - 120 MM
- MIN KESİM BOYU
MIN CUTTING LENGTH
400 MM
- MIN KESİM BOYU
MIN CUTTING LENGTH
450 MM
- MANUEL POZİSYON KONTROL
MANUAL POSITION CONTROL

- VOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/60 HZ
- HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR
- BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
1000 - 3750 - 1300 MM
- AĞIRLIK
WEIGHT
545 KG
- TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E-HOLES
2 X Ø60MM



12

WOODMASTER
300 Z

Otomatik çift kafa kesim ve kırılmalı açma makinesi
Automatic double mitre saw and dovetail milling machine



- KESİM MOTOR GÜCÜ
CUTTING MOTOR POWER
2 X (1.1) KW 3000 RPM
- ZIVANA MOTOR GÜCÜ
MILLING MOTOR POWER
2 X (0.55) KW 3000 RPM
- ZIVANA ÜNİTE
MILLING UNIT
2 X 2 ADET/PCS
- ZIVANA MATKAP EKSENİ
MILLING BITS AXIS
32 MM OR 45MM
- MANUEL POZİSYON KONTROL
MANUAL POSITION CONTROL

- MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK
MAX CUTTING THICK - WIDTH
50 MM - 120 MM
- MIN KESİM BOYU
MIN CUTTING LENGTH
400 MM
- MIN KESİM BOYU
MIN CUTTING LENGTH
450 MM
- TESTERE ÇAPI
SAW DIAMETER
2 X 300 MM
- MAX KESİM BOYU
MAX CUTTING LENGTH
2500 MM

- VOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/60 HZ
- HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR
- BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
1000 - 3500 - 1400 MM
- AĞIRLIK
WEIGHT
560 KG
- TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E-HOLES
2 X Ø60MM
- OPSİYONEL DİJİTAL MOTORİZE YADA MANYETİK GÖSTERGE



13

WOODMASTER
300


Otomatik çift kafa kesim ve delme makinesi
Automatic double mitre saw and drilling machine



- KESİM MOTOR GÜCÜ
CUTTING MOTOR POWER
2 X (1.1) KW 3000 RPM
- ZIVANA MOTOR GÜCÜ
MILLING MOTOR POWER
2 X (0.55) KW 3000 RPM
- ZIVANA ÜNİTE
MILLING UNIT
2 X 2 ADET/PCS
- ZIVANA MATKAP EKSENİ
MILLING BITS AXIS
32 MM OR 45MM
- MANUEL POZİSYON KONTROL
MANUAL POSITION CONTROL

- MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK
MAX CUTTING THICK - WIDTH
50 MM - 120 MM
- MIN KESİM BOYU
MIN CUTTING LENGTH
400 MM
- MIN KESİM BOYU
MIN CUTTING LENGTH
450 MM
- TESTERE ÇAPI
SAW DIAMETER
2 X 300 MM
- MAX KESİM BOYU
MAX CUTTING LENGTH
2500 MM

- VOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/60 HZ
- HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR
- BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
900 - 3750 - 1400 MM
- AĞIRLIK
WEIGHT
545 KG
- TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E-HOLES
2 X Ø60MM
- OPSİYONEL DİJİTAL MOTORİZE YADA MANYETİK GÖSTERGE



14

WOODMASTER
300 PERVAZ

Otomatik çift kafa pervaz kesim ve delme makinesi
Architrave automatic double mitre saw and drilling machine



- KESİM MOTOR GÜCÜ
CUTTING MOTOR POWER
2 X (1.1) KW 3000 RPM
- ZIVANA MOTOR GÜCÜ
MILLING MOTOR POWER
2 X (0.55) KW 3000 RPM
- DELİCİ MATKAP EKSENİ
DRILL BITS AXIS
32 MM


- DELİCİ ÜNİTE
DRILLING UNIT
3 X 2 ADET/PCS
- MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK
MAX CUTTING THICK - WIDTH
50 MM - 120 MM
- MIN-MAX KESİM BOYU
MIN-MAX CUTTING LENGTH
45°-400 MM 90°-450MM - 2500MM

- TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E-HOLES
2 X Ø60MM
- VOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/60 HZ
- HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR
- BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
1000 - 3500 - 1500 MM
- AĞIRLIK
WEIGHT
550 KG
- MANUEL POZİSYON KONTROL
MANUAL POSITION CONTROL



15 WM CNCLINE

Cnc kapı kol - kilit ve menteşe yeri açma makinesi
Cnc Door frame , door lock and hinges milling machine

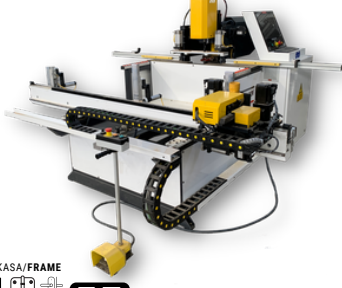

KAPI/DOOR+KASA/FRAME



- EKSANTRİK MOTOR GÜCÜ
ECCENTRIC MOTOR POWER
1 X (1.1) KW 1500 RPM
- KİLİT AÇMA MOTOR GÜCÜ
LOCK MILLING MOTOR POWER
1 X (2.2) KW 1500 RPM
- KOL YERİ DELİK MOTOR GÜCÜ
LOCK HOLE DRILL MOTOR POWER
1 X (0.75) KW 1500 RPM
- SERVO MOTOR GÜCÜ
SERVO MOTOR POWER
4 X (0.75) KW 3000 RPM
- SPINDLE MOTOR GÜCÜ
SPINDLE MOTOR POWER
1 X (1.5) KW 12000 RPM

- EKSEN ÇALIŞMA ALANI(X,Y,Z)
WORKING AREA X,Y,Z
2350-55-45 MM
- CNC ÇALIŞMA HIZI
CNC FEEDRATE
30 M/MIN
- MIN-MAX KAPI(E-B-Y)
MIN-MAX DOOR(W-L-H)
(590-1130MM)(B,L-∞)(0-50MM)
- MAKRO KÜTÜPHANE
MACRO LIBRARY
- KİLİT GRUBU EKSANTRİK HAREKETLİDİR.
LOCK PROCESS IS ECCENTRIC MOTION HANDLE HOLE & HINGES PROCESS IS CNC MOTION
- VOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/6 HZ
- HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR
- BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
2250 - 2900 - 1800 MM
- AĞIRLIK
WEIGHT
930 KG
- TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E-HOLES
1 X Ø60MM

16 WM CNCLINE-X

Kapı kasası 45-90 derece kesim , delme ve cnc menteşe - kilit karşılığı açma ve makinesi
Door frame cutting , boring , cnc hinges and lock milling machine



KASA/FRAME



- KESİM MOTOR GÜCÜ
CUTTING MOTOR POWER
2 X (2.2) KW 3000 RPM
- DELİCİ MOTOR GÜCÜ
DRILLING MOTOR POWER
2 X (0.55) KW 3000 RPM
- SERVO MOTOR GÜCÜ
SERVO MOTOR POWER
4 X (0.75) KW 3000 RPM
- SPINDLE MOTOR GÜCÜ
SPINDLE MOTOR POWER
1 X (1.5) KW 12000 RPM
- DELİCİ UNİTE
DRILLING UNIT
5 X 2 ADET/PCS

- MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK
MAX CUTTING THICK-WIDTH
45 - 280 MM
- MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK
MAX CUTTING THICK-WIDTH
70 - 280 MM
- MIN-MAX KESİM BOYU
MIN-MAX CUTTING LENGTH
770 - 2500 MM
- TESTERE ÇAP
SAW DIAMETER
2 X 350 MM
- DELİCİ MATKAP EKSENİ
DRILL BITS AXIS
32 MM
- EKSEN ÇALIŞMA ALANI(X,Y,Z)
WORKING AREA X,Y,Z
(220-2350MM)-100-150 MM
- MAKRO KÜTÜPHANE
MACRO LIBRARY
- VOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/60 HZ
- HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR
- BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
2150 - 2600 - 1800 MM
- AĞIRLIK
WEIGHT
960 KG
- TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E-HOLES
4 X Ø120MM
3 X Ø60MM

17 WM BRT SMN

Cnc kapı kasası kilit karşılığı ve menteşe açma makinesi
Door frame cnc hinges and lock milling machine



KASA/FRAME



- SERVO MOTOR GÜCÜ
SERVO MOTOR POWER
3 X (0.75) KW 3000 RPM
- SPINDLE MOTOR GÜCÜ
SPINDLE MOTOR POWER
1 X (1.5) KW 12000 RPM
- EKSEN ÇALIŞMA ALANI(X,Y,Z)
WORKING AREA X,Y,Z
2150-350-150 MM
- CNC ÇALIŞMA HIZI
CNC FEEDRATE
30 M/MIN

- MIN-MAX KASAI(E-B-Y)
MIN-MAX FRAME(W-L-H)
(0-240+240MM)(B,L-∞)(0-55MM)
- MAKRO KÜTÜPHANE
MACRO LIBRARY
- VOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/60 HZ
- HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR
- BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
1200 - 3500 - 1850 MM
- AĞIRLIK
WEIGHT
785 KG
- TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E-HOLES
1 X Ø60MM

18 WM PANGEA

Cnc kapı kol - kilit ve menteşe yeri açma makinesi
Cnc Door frame , door lock and hinges milling machine



Ø Ø KONVEYÖRSÜZ
OPTIONAL WITHOUT CONVEYOR

KAPI/DOOR+KASA/FRAME



Ø Ø OTOMATİK KONVEYÖR
OPTIONAL AUTOMATIC CONVEYOR

KAPI/DOOR



- KOL/KİLİT AÇMA MOTOR GÜCÜ
HANDLE/LOCK MILLING MOTOR POWER
1 X (2.2) KW 18000 RPM
- MENTEŞE MOTOR GÜCÜ
HINGE MILLING MOTOR POWER
1 X (1.5) KW 12000 RPM
- SERVO MOTOR GÜCÜ
SERVO MOTOR POWER
6 X (0.75) KW 3000 RPM
- CNC ÇALIŞMA HIZI
CNC FEEDRATE
30 M/MIN

- KOL-KİLİT EKSEN ÇALIŞMA ALANI(X,Y,Z)
LOCK/HANDLE WORKING AREA X,Y,Z
2350-150-60MM
- MENTEŞE EKSEN ÇALIŞMA ALANI(X,Y,Z)
HINGE WORKING AREA X,Y,Z
2350-120-60MM
- MIN-MAX KAPI(E-B-Y)
MIN-MAX DOOR(W-L-H)
(500-1100 MM)(B,L-∞)(0-60MM)
- MANUEL KAPI YÜKLEME
MANUEL DOOR LIFTING
- OTOMATİK KONVEYÖR
AUTOMATIC CONVEYOR
- VOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/6 HZ
- HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR
- BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
2300 - 4000 - 2200 MM
- AĞIRLIK
WEIGHT
1300 KG
- CAD/CAM TASARIM
CAD/CAM DESIGN
- TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E-HOLES
2 X Ø60MM

19 TOSCOPIA DLH SINGLE

Kapı kol - kilit yeri açma makinesi
Door lock milling machine



KAPI/DOOR




- EKSANTRİK MOTOR GÜCÜ
ECCENTRIC MOTOR POWER
1 X (1.1) KW 1500 RPM
- KİLİT AÇMA MOTOR GÜCÜ
LOCK MILLING MOTOR POWER
1 X (2.2) KW 1500 RPM
- KOL YERİ DELİK MOTOR GÜCÜ
LOCK HOLE DRILL MOTOR POWER
1 X (0.75) KW 1500 RPM

- EKSEN ÇALIŞMA ALANI(X,Y,Z)
WORKING AREA X,Y,Z
2350-55-45 MM
- MIN-MAX KAPI KALINLIĞI
MIN-MAX DOOR THICKNESS
(0-60MM)
- BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
1500 - 1300 - 1600 MM
- KİLİT GRUBU EKSANTRİK HAREKETLİDİR.
LOCK PROCESS IS ECCENTRIC MOTION HANDLE HOLE DRILLING PROCESS IS PLC MOTION
- VOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/60 HZ
- HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR
- AĞIRLIK
WEIGHT
550 KG
- TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E-HOLES
1 X Ø50MM

20 TOSCOPIA DLH

Kapı kol - kilit ve menteşe yeri açma makinesi
Door frame, door lock and hinges milling machine


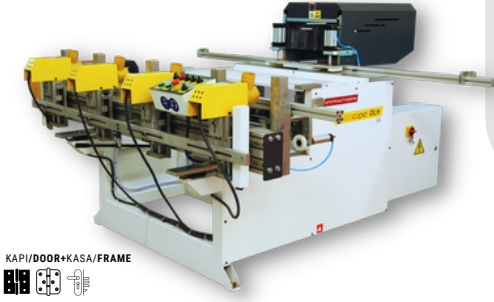


KAPI/DOOR+KASA/FRAME

- EKSANTRİK MOTOR GÜCÜ
ECCENTRIC MOTOR POWER
1 X (1.1) KW 1500 RPM
- KİLİT AÇMA MOTOR GÜCÜ
LOCK MILLING MOTOR POWER
1 X (2.2) KW 1500 RPM
- KOL YERİ DELİK MOTOR GÜCÜ
LOCK HOLE DRILL MOTOR POWER
1 X (0.75) KW 1500 RPM
- SPINDLE MOTOR GÜCÜ
SPINDLE MOTOR POWER
4 X (0.55) KW 12000 RPM

- EKSEN ÇALIŞMA ALANI (X,Y,Z)
WORKING AREA X,Y,Z
2350-55-45 MM
- MIN-MAX KAPI KALINLIĞI
MIN-MAX DOOR THICKNESS
(0-60MM)
- BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
2200 - 2200 - 1500 MM
- KİLİT GRUBU EKSANTRİK HAREKETLİDİR.
LOCK PROCESS IS ECCENTRIC MOTION HANDLE HOLE DRILLING PROCESS IS PLC MOTION.
MENTEŞE GRUBU MANUEL HAREKETLİDİR.HINGES MILLING SIDE IS MANUAL CONTROLLING

- VOLTAJ
VOLTAGE
380 V
- 50/60 HZ
- HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR
- AĞIRLIK
WEIGHT
710 KG
- TOZ EMME ÇIKIŞ
ÇAP
DUST E-HOLES
4 X Ø60MM



21 TOSCOPIA DLH SPECIAL

Kapı kol - kilit ve menteşe yeri açma makinesi
Door frame, door lock and hinges milling machine




KAPI/DOOR+KASA/FRAME

- EKSANTRİK MOTOR GÜCÜ
ECCENTRIC MOTOR POWER
1 X (1.1) KW 1500 RPM
- KİLİT AÇMA MOTOR GÜCÜ
LOCK MILLING MOTOR POWER
1 X (2.2) KW 1500 RPM
- KOL YERİ DELİK MOTOR GÜCÜ
LOCK HOLE DRILL MOTOR POWER
1 X (0.75) KW 1500 RPM
- SPINDLE MOTOR GÜCÜ
SPINDLE MOTOR POWER
1 X (1.5) KW 12000 RPM

- EKSEN ÇALIŞMA ALANI (X,Y,Z)
WORKING AREA X,Y,Z
2350-55-45 MM
- MIN-MAX KAPI KALINLIĞI
MIN-MAX DOOR THICKNESS
(0-60MM)
- BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
2200 - 2500 - 1600 MM
- KİLİT GRUBU EKSANTRİK HAREKETLİDİR.KOL YERİ DELME GRUBU PLC HAREKETLİDİR.
LOCK PROCESS IS ECCENTRIC MOTION HANDLE HOLE DRILLING PROCESS IS PLC MOTION.
MENTEŞE GRUBU MANUEL HAREKETLİDİR.HINGES MILLING SIDE IS MANUAL CONTROLLING

- VOLTAJ
VOLTAGE
380 V
- 50/60 HZ
- HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR
- AĞIRLIK
WEIGHT
780 KG
- TOZ EMME ÇIKIŞ
ÇAP
DUST E-HOLES
1 X Ø50MM
1 X Ø60MM



22 QUATTRO DE EMIAN


Kapı ebatlama makinesi
Door sizing machine



- KEŞİM - REDÜKTÖR-VAKUM MOTOR GÜCÜ
CUTTING - GEAR-VACUUM MOTOR POWER
3 X (4) KW 3000 RPM
1 X (0.37) KW 1500 RPM
3 X (0.55) KW 3000 RPM
1 X (0.18) KW 1500 RPM
1 X (0.75) KW 21 M3
- MIN-MAX KEŞİM GENİŞLİK
MIN-MAX CUTTING WIDTH
570 - 1000 MM
- MAX KEŞİM BOYU
MAX CUTTING LENGTH
2300 MM

- VOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/60 HZ
- HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR
- BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
2100 - 4000 - 2000 MM
- TESTERE ÇAPI
SAW DIAMETER
3 X 250 MM
3 X 80 MM

- AĞIRLIK
WEIGHT
1160 KG
- OTOMATİK HAREKET
AUTOMATIC MOTION
- MANUEL AYARLAMALI EN KEŞİM TESTERE UNİTESİ
MANUAL SAW UNIT ADJUSTMENT FOR WIDTH
- TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E-HOLES
3 X Ø60MM



23 QUATTRO DE EMIAN XL


Geniş kapı ebatlama makinesi
Widen door sizing machine



- KEŞİM - REDÜKTÖR - VAKUM MOTOR GÜCÜ
CUTTING - GEAR - VACUUM MOTOR POWER
3 X (4) KW 3000 RPM
1 X (0.37) KW 1500 RPM
3 X (0.55) KW 3000 RPM
1 X (0.18) KW 1500 RPM
1 X (0.75) KW 21 M3
- MIN-MAX KEŞİM GENİŞLİK
MIN-MAX CUTTING WIDTH
570 - 1200 MM
- MAX KEŞİM BOYU
MAX CUTTING LENGTH
3000 MM

- VOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/60 HZ
- HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR
- BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
2300 - 5200 - 2000 MM
- TESTERE ÇAPI
SAW DIAMETER
3 X 250 MM
3 X 80 MM

- AĞIRLIK
WEIGHT
1392 KG
- OTOMATİK HAREKET
AUTOMATIC MOTION
- MANUEL AYARLAMALI EN KEŞİM TESTERE UNİTESİ
MANUAL SAW UNIT ADJUSTMENT FOR WIDTH
- TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E-HOLES
3 X Ø60MM



24 QUATTRO DE EMIAN NG

Düz ve Lambalı kapı ebatlama makinesi
Flat and L shaped door sizing machine



- KEŞİM - REDÜKTÖR - VAKUM MOTOR GÜCÜ
CUTTING - GEAR - VACUUM MOTOR POWER
3 X (5.5) KW 3000 RPM
1 X (0.37) KW 1500 RPM
3 X (0.55) KW 3000 RPM
1 X (0.18) KW 1500 RPM
1 X (0.75) KW 21 M3
- MIN-MAX KEŞİM GENİŞLİK
MIN-MAX CUTTING WIDTH
570 - 1008 MM
- MAX KEŞİM BOYU
MAX CUTTING LENGTH
2300 MM

- VOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/60 HZ
- HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR
- BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
2100 - 4000 - 2000 MM
- TESTERE ÇAPI
SAW DIAMETER
3 X 250 MM
3 X 80 MM
3 X 150 MM

- AĞIRLIK
WEIGHT
1160 KG
- OTOMATİK HAREKET
AUTOMATIC MOTION
- MANUEL AYARLAMALI EN KEŞİM TESTERE UNİTESİ
MANUAL SAW UNIT ADJUSTMENT FOR WIDTH
- TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E-HOLES
3 X Ø60MM



25 ALUMCINCO

Aluminyum profili çoklu delik delme makinesi
Multiple drilling machine for aluminium profiles



KOL - YERİ DELİK MOTOR GÜCÜ
LOCK HOLE DRILL MOTOR POWER
5 X (0.55) KW 1500 RPM

VOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/60 HZ

AĞIRLIK
WEIGHT
350 KG

MIN DELİK EKSENİ
MIN DRILLING AXIS
180 MM

HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR



26 ALUMCINCO CUT

Aluminyum profili kesim ve delme makinesi
Aluminium profile cutting and drilling machine



KESİM MOTOR GÜCÜ
CUTTING MOTOR POWER
2 X (0.55) KW 3000 RPM

DELME MOTOR GÜCÜ
DRILLING MOTOR POWER
2 X (0.25) KW 3000 RPM

DELİK ÜNİTE
DRILLING UNIT
1 X 2 ADET/PCS

MANUEL POZİSYON KONTROL
MANUAL POSITION CONTROL

TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E-HOLES
2 X Ø40MM

MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK
MAX CUTTING THICK - WIDTH
30 MM - 50 MM

MIN KESİM BOYU
MIN CUTTING LENGTH
190 MM

MAX KESİM BOYU
MAX CUTTING LENGTH
2500 MM

TESTERE ÇAPI
SAW DIAMETER
2 X 200 MM

OTOMATİK YAĞLI SOĞUTMA
AUTO LUBRICANT COOLING

VOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/60 HZ

HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR

BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
850 - 3200 - 1250 MM

AĞIRLIK
WEIGHT
380 KG



27 ALUMCINCO CUT XL

Aluminyum profili kesim ve delme makinesi
Aluminium profile cutting and drilling machine



KESİM MOTOR GÜCÜ
CUTTING MOTOR POWER
2 X (0.55) KW 3000 RPM

DELME MOTOR GÜCÜ
DRILLING MOTOR POWER
2 X (0.25) KW 3000 RPM

DELİK ÜNİTE
DRILLING UNIT
1 X 2 ADET/PCS

MANUEL POZİSYON KONTROL
MANUAL POSITION CONTROL

TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E-HOLES
2 X Ø40MM

MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK
MAX CUTTING THICK - WIDTH
30 MM - 50 MM

MIN KESİM BOYU
MIN CUTTING LENGTH
190 MM

MAX KESİM BOYU
MAX CUTTING LENGTH
3000

TESTERE ÇAPI
SAW DIAMETER
2 X 200 MM

OTOMATİK YAĞLI SOĞUTMA
AUTO LUBRICANT COOLING

VOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/60 HZ

HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR

BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
850 - 3700 - 1250 MM

AĞIRLIK
WEIGHT
420 KG



28 ALUMCINCO CDP

Aluminyum profili kesim, delme ve menteşe yeri açma makinesi
Aluminium profile cutting, drilling and hinges boring machine



DELİK MOTOR GÜCÜ
DRILLING MOTOR POWER
2 X (0.25) KW 3000 RPM

MENTEŞE MOTOR GÜCÜ
HINGES MOTOR POWER
2 X (0.55) KW 3000 RPM

DELİK ÜNİTE
DRILLING UNIT
1 X 2 ADET/PCS

MENTEŞE ÜNİTE
DRILLING UNIT
1 X 2 ADET/PCS

MIN KESİM BOYU
MIN CUTTING LENGTH
405 MM

MAX KESİM BOYU
MAX CUTTING LENGTH
3000

TESTERE ÇAPI
SAW DIAMETER
2 X 200 MM

MIN-MAX MENTEŞE EKSENİ
MIN-MAX HINGES AXIS
160 MM - 3000 MM

TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E-HOLES
2 X Ø40MM



HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR

BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
850 - 3650 - 1250 MM

AĞIRLIK
WEIGHT
475 KG

MANUEL POZİSYON KONTROL
MANUAL POSITION CONTROL

OTOMATİK YAĞLI SOĞUTMA
AUTO LUBRICANT COOLING



29 ALUMCINCO SINGLE CDP


Aluminyum profili tek kesim , delme ve menteşe yeri açma makinesi
Aluminium single profile cutting , drilling and hinges boring machine



- KESİM MOTOR GÜCÜ
CUTTING MOTOR POWER
1 X (0.55) KW 3000 RPM
- DELİK MOTOR GÜCÜ
DRILLING MOTOR POWER
1 X (0.25) KW 3000 RPM
- MENTEŞE MOTOR GÜCÜ
HINGES MOTOR POWER
1 X (0.55) KW 3000 RPM
- DELİK ÜNİTE
DRILLING UNIT
1 X 1 ADET/PCS
- MENTEŞE ÜNİTE
DRILLING UNIT
1 X 1 ADET/PCS

- MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK
MAX CUTTING THICK - WIDTH
30 MM - 50 MM
- MIN KESİM BOYU
MIN CUTTING LENGTH
405 MM
- TESTERE ÇAPI
SAW DIAMETER
2 X 200 MM
- MIN MENTEŞE EKSENİ
MIN HINGES AXIS
160 MM
- MANUEL POZİSYON KONTROL
MANUAL POSITION CONTROL
- OTOMATİK YAĞLI SOĞUTMA
AUTO LUBRICANT COOLING

- HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR
- BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
650 - 1000 - 1300 MM
- AĞIRLIK
WEIGHT
KG
- VOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/60 HZ
- TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E-HOLES
1 X Ø40MM



30 ALUMCINCO 4 / 5 HEAD


Aluminyum profili çoklu menteşe delme makinesi
Multiple hinges drilling machine for aluminium profiles



- MENTEŞE MOTOR GÜCÜ
LOCK HOLE DRILL MOTOR POWER
5 X (0.55) KW 1500 RPM
- MIN DELİK EKSENİ
MIN DRILLING AXIS
300 MM
- MAX DELİK EKSENİ
MAX DRILLING AXIS
2750 MM
- MENTEŞE ÜNİTE
DRILLING UNIT
1 X 5 ADET/PCS

- VOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/60 HZ
- HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR
- MENTEŞE ÜNİTE
DRILLING UNIT
1 X 4 ADET/PCS

- AĞIRLIK
WEIGHT
510 KG
- BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
800 - 3350 - 1250 MM
- OTOMATİK YAĞLI SOĞUTMA
AUTO LUBRICANT COOLING

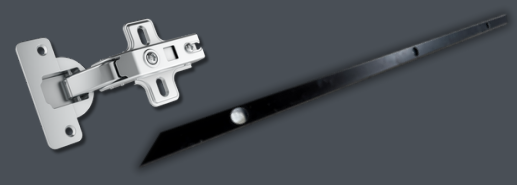


31 WOODMASTER PRESS

Profil köşe kenarı birleştirme pres makinesi
Profile corner press machine




- MIN-MAX PROFİL PRES
MIN-MAX PROFILE PRESS
120-800 MM



- MIN-MAX PROFİL PRES
MIN-MAX PROFILE PRESS
120-3000 MM

- MANUEL POZİSYON KONTROL
MANUAL POSITION CONTROL
- BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
1200 - 3650 - 1100 MM
- AĞIRLIK
WEIGHT
KG
- HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR




32 WOODMASTER DOUBLE PRESS


Çift Profil köşe kenarı birleştirme pres makinesi
Double Profile corner press machine



- MIN-MAX PROFİL PRES
MIN-MAX PROFILE PRESS
120-800 MM





- MIN-MAX PROFİL PRES
MIN-MAX PROFILE PRESS
120-1250 MM



- MIN-MAX PROFİL PRES
MIN-MAX PROFILE PRESS
120-1250 MM

- HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR
- BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
1200 - 3650 - 1100 MM
- AĞIRLIK
WEIGHT
KG
- MANUEL POZİSYON KONTROL
MANUAL POSITION CONTROL



DOORMASTER **KAPI DUBELİ**
DOORMASTER **PLASTIC CONNECTOR**



CİVATA UZUNLUKLARI
SCREW SIZES
35 MM
45 MM
55 MM



1 PAKET = 200 ADET PLASTİK + 200 ADET ÇİVATA
1 PACK = 200 PCS PLASTIC + 200 PCS SCREW



1 PAKET
1 PACK
35MM - 1718 GR
45MM - 1894 GR
55MM - 2070 GR




PLASTİK DÜBEL **STANDART** ÖLÇÜDEDİR
PLASTIC DOWEL SIZE IS **STANDARD**.

CİVATA UZUNLUKLARI KAPI KASA KALINLIĞINA GÖRE DEĞİŞMEKTEDİR.


SCREW SIZE CHANGES ACCORDING TO DOOR FRAME THICKNESS.



NOTES/ NOTLAR

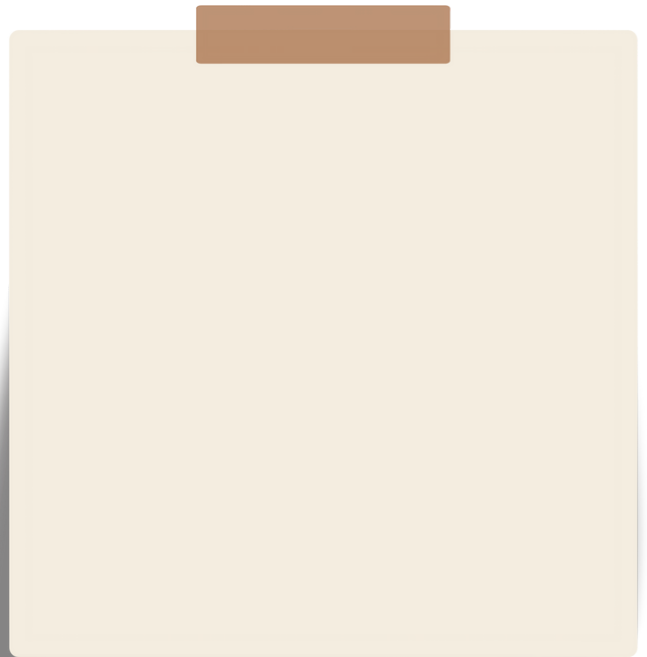
[illegible]

DOOR SPECIFICATIONS / KAPI ÖZELLİKLERİ

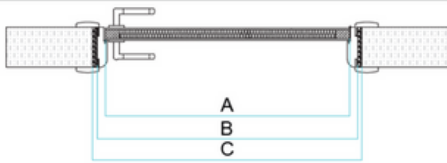


Kanat Ölçüsü (mm) Total Leaf Width (mm)	Kasa Bitim Ölçüsü (mm) Case Width (mm)	Duvan Boşluk Ölçüsü (mm) Width of Wall Opening (mm) (Min. - Max.)
- A -	- B -	- C -
700	760	780-820
750	810	830-870
800	860	880-920
850	910	930-970
900	960	980-1020

- * Pervaz / Molding : 09x80 mm
- * Kanat Kalınlığı / Leaf Thickness : 42 mm
- * Kasa Kalınlığı / Case Thickness : 36 mm




Kanet Ölçüsü (mm) Total Leaf Height (mm)	Kasa Bitim Ölçüsü (mm) Case Height (mm)	Düver Başlık Ölçüsü (mm) Height of Wall Opening (mm) (A-B - A-BL)	Kapı Kolu Merkezleri (mm) Door Handle Height (mm)
- A -	- B -	- C -	- D -
2050	2090	2100-2120	975
2080	2060	2070-2090	975
1990	2030	2040-2060	975
1960	2000	2010-2030	975
1920	1960	1970-2000	975



- * Pervaz / Molding : 09x80 mm
- * Kanat Kalınlığı / Leaf Thickness : 42 mm
- * Kasa Kalınlığı / Case Thickness : 36 mm

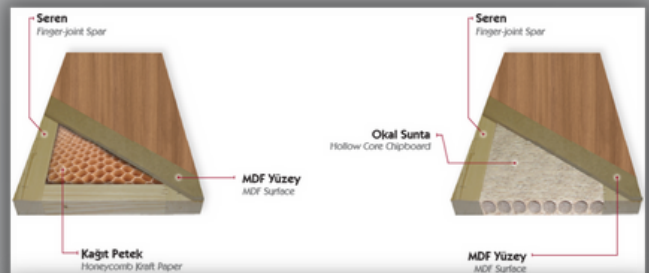


42 mm Sandviç Kasa + Pervaz




36 mm MDF Kasa + Pervaz
36 mm MDF Kasa + Pervaz

Bombeli Kasa + Pervaz
Journal of Green Architecture


Uzun Kulak Pervaz
Long Molding



Düz Pervaz
Standard Molding



Bombeli Pervaz
Rounded Molding



**ADDRESS/ADRES**

EMİNTOSUN MAKİNE SANAYİ VE
TİCARET LTD. ŞTİ.

Kayapa Mah. Kayapa Yolu Cad.
NO:17 (Kayapa Organize Sanayi
Bölgesi) BURSA/TÜRKİYE

**PHONE / TEL**

+90 224 443 62 65
+90 224 441 70 13
+90 224 441 13 61

**MOBILE PHONE**

+90 549 723 33 64

**FAX**

+90 224 443 62 69

**OFFICIAL WEB SITES**

www.emintosun.com
www.doormaster.com.tr
www.kapidubeli.com
www.woodmaster.com.tr
www.kasa45.com

**E-MAIL**

info@emintosun.com

**CATALOGUE
KATALOG****WEB SITE**

BE ORIGINAL