2023

emintosun®

THE ULTIMATE WOODEN DOOR MANUFACTURING MACHINES

CE

BE ORIGINAL

www.emintosun.com

1 DOORMASTER SFR 350 NGX

Kapı kasası kesim ve delme makinası
Door frame cutting and boring machine




- KESİM MOTOR GÜCÜ / CUTTING MOTOR POWER: **2 X (1.5) KW 3000 RPM**
- DELİCİ MOTOR GÜCÜ / DRILLING MOTOR POWER: **2 X (0.55) KW 3000 RPM**
- DELİCİ ÜNİTE / DRILLING UNIT: **5 X 2 ADET/PCS**
- DELİCİ MATKAP EKSENİ / DRILL BITS AXIS: **32 MM**
- MANUEL POZİSYON KONTROL / MANUAL POSITION CONTROL
- MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK / MAX CUTTING THICK-WIDTH: **45 - 280 MM**
- MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK / MAX CUTTING THICK-WIDTH: **70 - 280 MM**
- MİN-MAX KESİM BOYU / MIN-MAX CUTTING LENGTH: **680 - 2400 MM**
- TESTERE ÇAPI / SAW DIAMETER: **2 X 350 MM**
- VOLTAJ / VOLTAGE: **380 V 50/60 HZ**
- AĞIRLIK / WEIGHT: **780 KG**
- HAVA BASINCI / AIR PRESSURE: **6-8 BAR**
- BOYUTLARI (E-B-Y) / DIMENSIONS (W-L-H): **1400 - 3500 - 1400 MM**
- TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP / DUST E.HOLES: **2 X Ø60MM-2 X Ø120MM**
- OPTIONAL **DIGITAL MOTORIZED** OR **DIGITAL MAGNETIC READER**
  OPSİYONEL **DİJİTAL MOTORİZE** YADA **MANYETİK GÖSTERGE**




2 DOORMASTER SFR 350 NG

Kapı kasası kesim ve delme makinası
Door frame cutting and boring machine

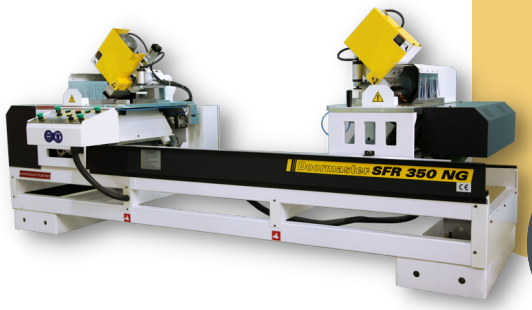

- KESİM MOTOR GÜCÜ / CUTTING MOTOR POWER: **2 X (1.5) KW 3000 RPM**
- DELİCİ MOTOR GÜCÜ / DRILLING MOTOR POWER: **2 X (0.55) KW 3000 RPM**
- DELİCİ ÜNİTE / DRILLING UNIT: **5 X 2 ADET/PCS**
- DELİCİ MATKAP EKSENİ / DRILL BITS AXIS: **32 MM**
- MANUEL POZİSYON KONTROL / MANUAL POSITION CONTROL
- MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK / MAX CUTTING THICK-WIDTH: **45 - 280 MM**
- MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK / MAX CUTTING THICK-WIDTH: **70 - 280 MM**
- MİN-MAX KESİM BOYU / MIN-MAX CUTTING LENGTH: **680 - 2200 MM**
- TESTERE ÇAPI / SAW DIAMETER: **2 X 350 MM**
- OPTIONAL **DIGITAL MAGNETIC READER**
  OPSİYONEL **MANYETİK GÖSTERGE**
- VOLTAJ / VOLTAGE: **380 V 50/60 HZ**
- HAVA BASINCI / AIR PRESSURE: **6-8 BAR**
- BOYUTLARI (E-B-Y) / DIMENSIONS (W-L-H): **1500 - 3200 - 1400 MM**
- AĞIRLIK / WEIGHT: **730 KG**
- TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP / DUST E.HOLES: **2 X Ø60MM-2 X Ø120MM**

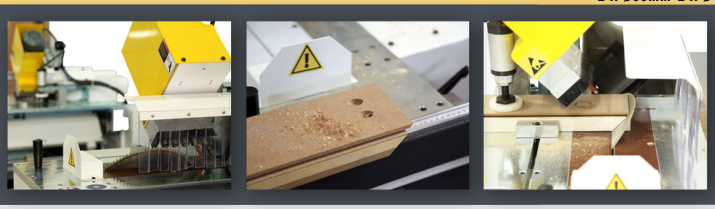

3 DOORMASTER SFR 400 SL

Çift veya geniş kapı kasası kesim ve delme makinası
Double or widen door frame cutting and boring machine



- KESİM MOTOR GÜCÜ / CUTTING MOTOR POWER: **2 X (2.2) KW 3000 RPM**
- DELİCİ MOTOR GÜCÜ / DRILLING MOTOR POWER: **2 X (2.2) KW 3000 RPM**
- DELİCİ ÜNİTE / DRILLING UNIT: **13 X 2 ADET/PCS**
- DELİCİ MATKAP EKSENİ / DRILL BITS AXIS: **32 MM**
- MANUEL POZİSYON KONTROL / MANUAL POSITION CONTROL
- MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK / MAX CUTTING THICK-WIDTH: **45 - (240 + 240) MM** OR **480 MM**
- MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK / MAX CUTTING THICK-WIDTH: **70 - (240 + 240) MM** OR **480 MM**
- MİN-MAX KESİM BOYU / MIN-MAX CUTTING LENGTH: **680 - 2300 MM**
- TESTERE ÇAPI / SAW DIAMETER: **2 X 350 MM**
- TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP / DUST E.HOLES: **2 X Ø60MM-2 X Ø120MM**
- OPTIONAL **DIGITAL MOTORIZED** OR **DIGITAL MAGNETIC READER**
  OPSİYONEL **DİJİTAL MOTORİZE** YADA **MANYETİK GÖSTERGE**
- VOLTAJ / VOLTAGE: **380 V 50/60 HZ**
- HAVA BASINCI / AIR PRESSURE: **6-8 BAR**
- BOYUTLARI (E-B-Y) / DIMENSIONS (W-L-H): **1500 - 3600 - 1600 MM**
- AĞIRLIK / WEIGHT: **1000 KG**



4 DOORMASTER SFR 350 NGT

İnce kapı kasası kesim ve delme makinası
Thinner door frame cutting and drilling
İnce kapı kasası kesim ve delme makinası
Thinner door frame cutting and drilling




- KESİM MOTOR GÜCÜ / CUTTING MOTOR POWER: **2 X (1.5) KW 3000 RPM**
- DELİCİ MOTOR GÜCÜ / DRILLING MOTOR POWER: **4 X (0.55) KW 3000 RPM**
- DELİCİ ÜNİTE / DRILLING UNIT: **3 X 4 ADET/PCS**
- DELİCİ MATKAP EKSENİ / DRILL BITS AXIS: **32 MM**
- MANUEL POZİSYON KONTROL / MANUAL POSITION CONTROL
- MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK / MAX CUTTING THICK-WIDTH: **45 - 270 MM**
- MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK / MAX CUTTING THICK-WIDTH: **70 - 270 MM**
- MİN-MAX KESİM BOYU / MIN-MAX CUTTING LENGTH: **670 - 2400 MM**
- TESTERE ÇAPI / SAW DIAMETER: **2 X 350 MM**
- TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP / DUST E.HOLES: **2 X Ø60MM-2 X Ø120MM**
- OPTIONAL **DIGITAL MOTORIZED** OR **DIGITAL MAGNETIC READER**
  OPSİYONEL **DİJİTAL MOTORİZE** YADA **MANYETİK GÖSTERGE**
- VOLTAJ / VOLTAGE: **380 V 50/60 HZ**
- HAVA BASINCI / AIR PRESSURE: **6-8 BAR**
- BOYUTLARI (E-B-Y) / DIMENSIONS (W-L-H): **1500 - 3700 - 1800 MM**
- AĞIRLIK / WEIGHT: **800 KG**




5 DOORMASTER SFR 450 PRO

Pervazlı kapı kasası kesim ve delme makinası
Door frame cutting with architrave and drilling

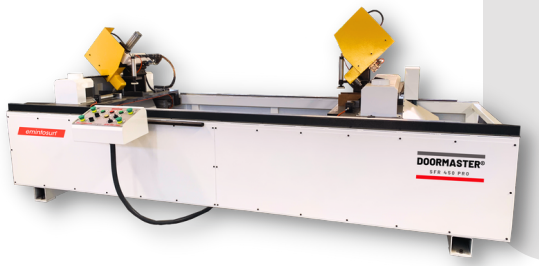

- KESİM MOTOR GÜCÜ / CUTTING MOTOR POWER: **2 X (2.2) KW 3000 RPM**
- DELİCİ MOTOR GÜCÜ / DRILLING MOTOR POWER: **2 X (0.55) KW 3000 RPM**
- DELİCİ ÜNİTE / DRILLING UNIT: **2 X 1 ADET/PCS**
- MANUEL POZİSYON KONTROL / MANUAL POSITION CONTROL
- TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP / DUST E.HOLES: **2 X Ø60MM-2 X Ø120MM**
- MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK / MAX CUTTING THICK-WIDTH: **110 - 250 MM**
- MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK / MAX CUTTING THICK-WIDTH: **135 - 250 MM**
- MİN-MAX KESİM BOYU / MIN-MAX CUTTING LENGTH: **662 - 2880 MM**
- TESTERE ÇAPI / SAW DIAMETER: **2 X 450 MM**
- VOLTAJ / VOLTAGE: **380 V 50/60 HZ**
- HAVA BASINCI / AIR PRESSURE: **6-8 BAR**
- BOYUTLARI (E-B-Y) / DIMENSIONS (W-L-H): **1900 - 3900 - 1600 MM**
- AĞIRLIK / WEIGHT: **1060 KG**
- OPTIONAL **DIGITAL MOTORIZED** OR **DIGITAL MAGNETIC READER**
  OPSİYONEL **DİJİTAL MOTORİZE** YADA **MANYETİK GÖSTERGE**





6 DOORMASTER SFR 250 J

Pervaz kesim ve L yeri açma makinası
Door architrave cutting and L shaped milling machine



- KESİM MOTOR GÜCÜ / CUTTING MOTOR POWER: **2 X (1.1) KW 3000 RPM**
  3 X (0.55) KW 3000 RPM
- TESTERE ÇAPI / SAW DIAMETER: **(1 X 350 MM) (1 X 300 MM)**
  (1 X 250 MM) (2 X 180 MM)
- SABİT 90 DERECE KESİM / FIXED 90 DEGREE CUTTING
- MAX KESİM KALINLIK / MAX CUTTING THICKNESS: **40 MM**
- MAX KESİM GENİŞLİK / MAX CUTTING WIDTH: **120 MM + 120 MM**
- MİN-MAX KESİM BOYU / MIN-MAX CUTTING LENGTH: **600 - 2200 MM**
- MANUEL POZİSYON KONTROL / MANUAL POSITION CONTROL
- OPTIONAL **DIGITAL MOTORIZED** OR **DIGITAL MAGNETIC READER**
  OPSİYONEL **DİJİTAL MOTORİZE** YADA **MANYETİK GÖSTERGE**
- VOLTAJ / VOLTAGE: **380 V 50/60 HZ**
- AĞIRLIK / WEIGHT: **750 KG**
- HAVA BASINCI / AIR PRESSURE: **6-8 BAR**
- BOYUTLARI (E-B-Y) / DIMENSIONS (W-L-H): **1400 - 3700 - 1500 MM**
- TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP / DUST E.HOLES: **1 X Ø50MM-1 X Ø80MM**
  1 X Ø120MM





7 DOORMASTER SFR 350 NGX-R

Kapı kasası kesim ve delme makinası
Door frame cutting and drilling machine



- KESİM - REDÜKTÖR MOTOR GÜCÜ / CUTTING - GEAR MOTOR POWER: **2 X (2.2) KW 3000 RPM**
  1 X (0.18) KW 1400 RPM
- DELİCİ MOTOR GÜCÜ / DRILLING MOTOR POWER: **2 X (0.55) KW 3000 RPM**
- DELİCİ ÜNİTE / DRILLING UNIT: **5 X 2 ADET/PCS**
- DELİCİ MATKAP EKSENİ / DRILL BITS AXIS: **32 MM**
- DİJİTAL MOTORİZE POZİSYON KONTROL / DIGITAL MOTORIZED POSITION CONTROL
- MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK / MAX CUTTING THICK-WIDTH: **45 - 280 MM**
- MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK / MAX CUTTING THICK-WIDTH: **70 - 280 MM**
- MİN-MAX KESİM BOYU / MIN-MAX CUTTING LENGTH: **680 - 2500 MM**
- TESTERE ÇAPI / SAW DIAMETER: **2 X 350 MM**
- VOLTAJ / VOLTAGE: **380 V 50/60 HZ**
- AĞIRLIK / WEIGHT: **800 KG**
- HAVA BASINCI / AIR PRESSURE: **6-8 BAR**
- BOYUTLARI (E-B-Y) / DIMENSIONS (W-L-H): **1600 - 3800 - 1500 MM**
- TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP / DUST E.HOLES: **2 X Ø60MM-2 X Ø120MM**






8 TORO

Kasa profili çekme makinesi
Door frame profilling



- KESİM - REDÜKTÖR MOTOR GÜCÜ / CUTTING - GEAR MOTOR POWER: **4 X (5.5) KW 3000 RPM**
  1 X (0.37) KW 3000 RPM
- MİN-MAX KESİM GENİŞLİK / MIN-MAX CUTTING WIDTH: **105 - 280 MM**
- MAX KESİM BOYU / MAX CUTTING LENGTH: **2300 MM**
- VOLTAJ / VOLTAGE: **380 V 50/60 HZ**
- HAVA BASINCI / AIR PRESSURE: **6-8 BAR**
- BOYUTLARI (E-B-Y) / DIMENSIONS (W-L-H): **1500 - 4100 - 1500 MM**
- AĞIRLIK / WEIGHT: **1221 KG**
- OTOMATİK HAREKET / AUTOMATIC MOTION
- MANUEL AYARLAMALI TESTERE ÜNİTESİ / MANUAL SAW UNIT ADJUSTMENT
- TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP / DUST E.HOLES: **2 X Ø120MM**





9 TORO NG

Kasa profili çekme ve zımparalama makinesi
Door frame profilling and finishing sanding machine




- KESİM - REDÜKTÖR MOTOR GÜCÜ / CUTTING - GEAR MOTOR POWER: **4 X (5.5) KW 3000 RPM**
  3 X (0.75) KW 1500 RPM
  1 X (0.37) KW 3000 RPM
- MİN-MAX KESİM GENİŞLİK / MIN-MAX CUTTING WIDTH: **105 - 280 MM**
- MAX KESİM BOYU / MAX CUTTING LENGTH: **2300 MM**
- VOLTAJ / VOLTAGE: **380 V 50/60 HZ**
- HAVA BASINCI / AIR PRESSURE: **6-8 BAR**
- BOYUTLARI (E-B-Y) / DIMENSIONS (W-L-H): **1500 - 4100 - 1500 MM**
- AĞIRLIK / WEIGHT: **1330 KG**
- TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP / DUST E.HOLES: **2 X Ø120MM**
- OTOMATİK HAREKET / AUTOMATIC MOTION
- MANUEL AYARLAMALI TESTERE ÜNİTESİ / MANUAL SAW UNIT ADJUSTMENT
- ZIMPARA ÜNİTESİ / SANDING UNIT






10 WOODMASTER 200

Otomatik çift kafa kesim ve kırlangıç açma makinesi
Automatic double mitre saw and dovetail routing machine

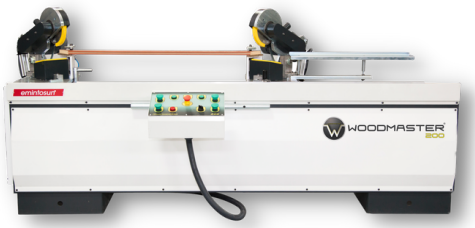


- KESİM MOTOR GÜCÜ / CUTTING MOTOR POWER **2 X (0.55) KW 3000 RPM**
- ZIVANA MOTOR GÜCÜ / MILLING MOTOR POWER **2 X (0.55) KW 3000 RPM**
- ZIVANA UNİTE / MILLING UNIT **2 X 2 ADET/PCS**
- DELİCİ MATKAP EKSENİ / MILLING BITS AXIS **32 MM** OR **45MM**
- MANUEL POZİSYON KONTROL / MANUAL POSITION CONTROL
- MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK / MAX CUTTING THICK - WIDTH **30 MM - 50 MM**
- MİN KESİM BOYU / MIN CUTTING LENGTH **190 MM**
- MAX KESİM BOYU / MAX CUTTING LENGTH **2000 MM**
- TESTERE ÇAPI / SAW DIAMETER **2 X 200 MM**
- VOLTAJ / VOLTAGE **380 V 50/60 HZ**
- HAVA BASINCI / AIR PRESSURE **6-8 BAR**
- BOYUTLARI (E-B-Y) / DIMENSIONS (W-L-H) **1000 - 3100 - 1200 MM**
- AĞIRLIK / WEIGHT **380 KG**
- TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP / DUST E.HOLES **2 X Ø40MM**







11 WOODMASTER 300 CUT

Otomatik çift kafa kesim makinesi
Automatic double mitre saw machine

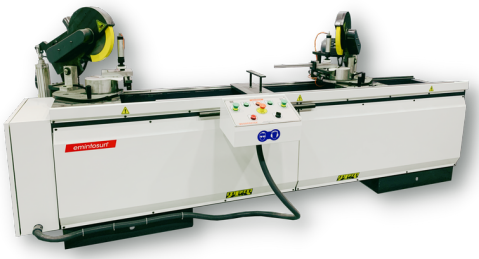

- KESİM MOTOR GÜCÜ / CUTTING MOTOR POWER **2 X (1.1) KW 3000 RPM**
- TESTERE ÇAPI / SAW DIAMETER **2 X 300 MM**
- MAX KESİM BOYU / MAX CUTTING LENGTH **2500 MM**
- OPTIONAL **DIGITAL MOTORIZED** OR **DIGITAL MAGNETIC READER** / OPSİYONEL **DİJİTAL MOTORİZE** YADA **MANYETİK GÖSTERGE**
- MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK / MAX CUTTING THICK - WIDTH **50 MM - 120 MM**
- MİN KESİM BOYU / MIN CUTTING LENGTH **400 MM**
- MİN KESİM BOYU / MIN CUTTING LENGTH **450 MM**
- MANUEL POZİSYON KONTROL / MANUAL POSITION CONTROL
- VOLTAJ / VOLTAGE **380 V 50/60 HZ**
- HAVA BASINCI / AIR PRESSURE **6-8 BAR**
- BOYUTLARI (E-B-Y) / DIMENSIONS (W-L-H) **1000 - 3750 - 1300 MM**
- AĞIRLIK / WEIGHT **545 KG**
- TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP / DUST E.HOLES **2 X Ø60MM**

12 WOODMASTER 300 Z

Otomatik çift kafa kesim ve kırlangıç yeri açma makinesi
Automatic double mitre saw and dovetail milling machine



- KESİM MOTOR GÜCÜ / CUTTING MOTOR POWER **2 X (1.1) KW 3000 RPM**
- ZIVANA MOTOR GÜCÜ / MILLING MOTOR POWER **2 X (0.55) KW 3000 RPM**
- ZIVANA UNİTE / MILLING UNIT **2 X 2 ADET/PCS**
- ZIVANA MATKAP EKSENİ / MILLING BITS AXIS **32 MM** OR **45MM**
- MANUEL POZİSYON KONTROL / MANUAL POSITION CONTROL
- MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK / MAX CUTTING THICK - WIDTH **50 MM - 120 MM**
- MİN KESİM BOYU / MIN CUTTING LENGTH **400 MM**
- MİN KESİM BOYU / MIN CUTTING LENGTH **450 MM**
- TESTERE ÇAPI / SAW DIAMETER **2 X 300 MM**
- MAX KESİM BOYU / MAX CUTTING LENGTH **2500 MM**
- VOLTAJ / VOLTAGE **380 V 50/60 HZ**
- HAVA BASINCI / AIR PRESSURE **6-8 BAR**
- BOYUTLARI (E-B-Y) / DIMENSIONS (W-L-H) **1000 - 3500 - 1400 MM**
- AĞIRLIK / WEIGHT **560 KG**
- TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP / DUST E.HOLES **2 X Ø60MM**
- OPTIONAL **DIGITAL MOTORIZED** OR **DIGITAL MAGNETIC READER** / OPSİYONEL **DİJİTAL MOTORİZE** YADA **MANYETİK GÖSTERGE**






13 WOODMASTER 300

Otomatik çift kafa kesim ve delme makinesi
Automatic double mitre saw and drilling machine



- KESİM MOTOR GÜCÜ / CUTTING MOTOR POWER **2 X (1.1) KW 3000 RPM**
- ZIVANA MOTOR GÜCÜ / MILLING MOTOR POWER **2 X (0.55) KW 3000 RPM**
- ZIVANA UNİTE / MILLING UNIT **2 X 2 ADET/PCS**
- ZIVANA MATKAP EKSENİ / MILLING BITS AXIS **32 MM** OR **45MM**
- MANUEL POZİSYON KONTROL / MANUAL POSITION CONTROL
- MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK / MAX CUTTING THICK - WIDTH **50 MM - 120 MM**
- MİN KESİM BOYU / MIN CUTTING LENGTH **400 MM**
- MİN KESİM BOYU / MIN CUTTING LENGTH **450 MM**
- TESTERE ÇAPI / SAW DIAMETER **2 X 300 MM**
- MAX KESİM BOYU / MAX CUTTING LENGTH **2500 MM**
- VOLTAJ / VOLTAGE **380 V 50/60 HZ**
- HAVA BASINCI / AIR PRESSURE **6-8 BAR**
- BOYUTLARI (E-B-Y) / DIMENSIONS (W-L-H) **900 - 3750 - 1400 MM**
- AĞIRLIK / WEIGHT **545 KG**
- TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP / DUST E.HOLES **2 X Ø60MM**
- OPTIONAL **DIGITAL MOTORIZED** OR **DIGITAL MAGNETIC READER** / OPSİYONEL **DİJİTAL MOTORİZE** YADA **MANYETİK GÖSTERGE**






14 WOODMASTER 300 PERVAZ

Otomatik çift kafa pervaz kesim ve delme makinesi
Architrave automatic double mitre saw and drilling machine




- KESİM MOTOR GÜCÜ / CUTTING MOTOR POWER **2 X (1.1) KW 3000 RPM**
- ZIVANA MOTOR GÜCÜ / MILLING MOTOR POWER **2 X (0.55) KW 3000 RPM**
- DELİCİ MATKAP EKSENİ / DRILL BITS AXIS **32 MM**
- DELİK UNİTE / DRILLING UNIT **3 X 2 ADET/PCS**
- MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK / MAX CUTTING THICK - WIDTH **50 MM - 120 MM**
- MİN-MAX KESİM BOYU / MIN-MAX CUTTING LENGTH **45°-400 MM 90°-450MM - 2500MM**
- TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP / DUST E.HOLES **2 X Ø60MM**
- VOLTAJ / VOLTAGE **380 V 50/60 HZ**
- HAVA BASINCI / AIR PRESSURE **6-8 BAR**
- BOYUTLARI (E-B-Y) / DIMENSIONS (W-L-H) **1000 - 3500 - 1500 MM**
- AĞIRLIK / WEIGHT **550 KG**
- MANUEL POZİSYON KONTROL / MANUAL POSITION CONTROL





15 WOODMASTER CNCLINE

Cnc kapı kol - kilit ve menteşe yeri açma makinesi
Cnc Door frame , door lock and hinges milling machine

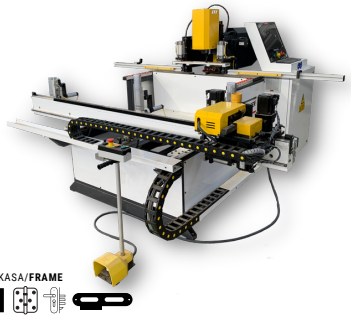

KAPI/**DOOR**+KASA/**FRAME**

EKSANTRİK MOTOR GÜCÜ
ECCENTRIC MOTOR POWER
1 X (1.1) KW 1500 RPM

KİLİT AÇMA MOTOR GÜCÜ
LOCK MILLING MOTOR POWER
1 X (2.2) KW 1500 RPM

KOL YERİ DELİK MOTOR GÜCÜ
LOCK HOLE DRILL MOTOR POWER
1 X (0.75) KW 1500 RPM

SERVO MOTOR GÜCÜ
SERVO MOTOR POWER
4 X (0.75) KW 3000 RPM

SPINDLE MOTOR GÜCÜ
SPINDLE MOTOR POWER
1 X (1.5) KW 12000 RPM

EKSEN ÇALIŞMA ALANI(X,Y,Z)
WORKING AREA X,Y,Z
2350-55-45 MM

CNC ÇALIŞMA HIZI
CNC FEEDRATE
30 M/MIN

MİN-MAX KAPI(E-B-Y)
MIN-MAX DOOR(W-L-H)
(590-1130MM)(B,L-∞)(0-50MM)

MAKRO KUTÜPHANE
MACRO LIBRARY

VOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/6 HZ


HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR

TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E.HOLES
1 X Ø60MM
1 X Ø80MM

BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
2250 - 2900 - 1800 MM

AĞIRLIK
WEIGHT
930 KG

KİLİT GRUBU **EKSANTRİK** HAREKETLİDİR.KOL YERİ VE MENTEŞE GRUBU **CNC** HAREKETLİDİR.
LOCK PROCESS IS **ECCENTRIC** MOTION HANDLE HOLE & HINGES PROCESS IS **CNC** MOTION

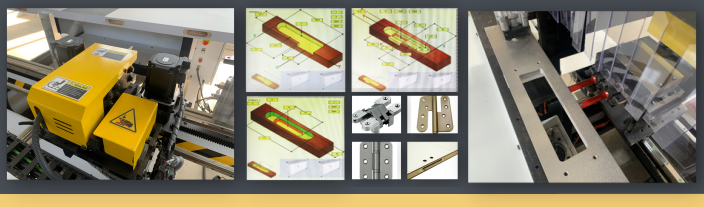

16 WOODMASTER CNCLINE-X

Kapı kasası 45 -90 derece kesim , delme ve cnc menteşe - kilit karşılığı açma ve makinesi
Door frame cutting , boring , cnc hinges and lock milling machine



KASA/**FRAME**

KESİM MOTOR GÜCÜ
CUTTING MOTOR POWER
2 X (2.2) KW 3000 RPM

DELİCİ MOTOR GÜCÜ
DRILLING MOTOR POWER
2 X (0.55) KW 3000 RPM

SERVO MOTOR GÜCÜ
SERVO MOTOR POWER
4 X (0.75) KW 3000 RPM

SPINDLE MOTOR GÜCÜ
SPINDLE MOTOR POWER
1 X (1.5) KW 12000 RPM

DELİCİ ÜNİTE
DRILLING UNIT
5 X 2 ADET/PCS

MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK
MAX CUTTING THICK-WIDTH
45 - 280 MM

MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK
MAX CUTTING THICK-WIDTH
70 - 280 MM

MİN-MAX KESİM BOYU
MIN-MAX CUTTING LENGTH
770 - 2500 MM

TESTERE ÇAPI
SAW DIAMETER
2 X 350 MM

DELİCİ MATKAP EKSENİ
DRILL BITS AXIS
32 MM

EKSEN ÇALIŞMA ALANI(X,Y,Z)
WORKING AREA X,Y,Z
(220-2350MM)-100-150 MM

MAKRO KUTÜPHANE
MACRO LIBRARY


VOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/60 HZ

HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR

TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E.HOLES
4 X Ø120MM
3 X Ø60MM

BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
2150 - 2600 - 1800 MM

AĞIRLIK
WEIGHT
960 KG

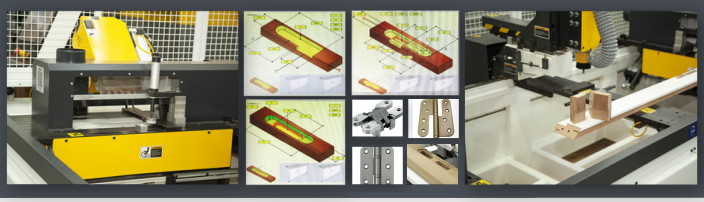

17 BRT SMN

Cnc kapı kasası kilit karşılığı ve menteşe açma makinesi
Door frame cnc hinges and lock milling machine



KASA/**FRAME**

SERVO MOTOR GÜCÜ
SERVO MOTOR POWER
3 X (0.75) KW 3000 RPM

SPINDLE MOTOR GÜCÜ
SPINDLE MOTOR POWER
1 X (1.5) KW 12000 RPM

EKSEN ÇALIŞMA ALANI(X,Y,Z)
WORKING AREA X,Y,Z
2150-350-150 MM

CNC ÇALIŞMA HIZI
CNC FEEDRATE
30 M/MIN

MİN-MAX KASAI(E-B-Y)
MIN-MAX FRAME(W-L-H)
(0-240+240MM)(B,L-∞)(0-55MM)

MAKRO KUTÜPHANE
MACRO LIBRARY

VOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/60 HZ

HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR

BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
1200 - 3500 - 1850 MM

AĞIRLIK
WEIGHT
785 KG

TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E.HOLES
1 X Ø60MM



18 TOSCOPIA SINGLE

Kapı kasa - kilit karşılığı açma makinesi
Door frame hinges - lock milling machine



KASA/**FRAME**

DELİCİ MOTOR GÜCÜ
DRILLING MOTOR POWER
1 X (1.1) KW 6000 RPM

DELİCİ ÜNİTE
DRILLING UNIT
1 X 1 ADET/PCS

EKSEN ÇALIŞMA ALANI(X,Y,Z)
WORKING AREA X,Y,Z
250-60-150 MM

VOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/60 HZ

HAVA BASINCI
AİR PRESSURE
6-8 BAR

BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
600 - 750 - 1600 MM

AĞIRLIK
WEIGHT
120 KG



19 TOSCOPIA DLH SINGLE

Kapı kol - kilit yeri açma makinesi
Door lock milling machine



KAPI/**DOOR**

EKSANTRİK MOTOR GÜCÜ
ECCENTRIC MOTOR POWER
1 X (1.1) KW 1500 RPM

KİLİT AÇMA MOTOR GÜCÜ
LOCK MILLING MOTOR POWER
1 X (2.2) KW 1500 RPM

KOL YERİ DELİK MOTOR GÜCÜ
LOCK HOLE DRILL MOTOR POWER
1 X (0.75) KW 1500 RPM

EKSEN ÇALIŞMA ALANI(X,Y,Z)
WORKING AREA X,Y,Z
2350-55-45 MM

MİN-MAX KAPI KALINLIĞI
MIN-MAX DOOR THICKNESS
(0-60MM)

BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
1500 - 1300 - 1600 MM


VOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/60 HZ

HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR

TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E.HOLES
1 X Ø50MM


AĞIRLIK
WEIGHT
550 KG

KİLİT GRUBU **EKSANTRİK** HAREKETLİDİR.KOL YERİ DELME GRUBU **PLC** HAREKETLİDİR.
LOCK PROCESS IS **ECCENTRIC** MOTION HANDLE HOLE DRILLING PROCESS IS **PLC** MOTION

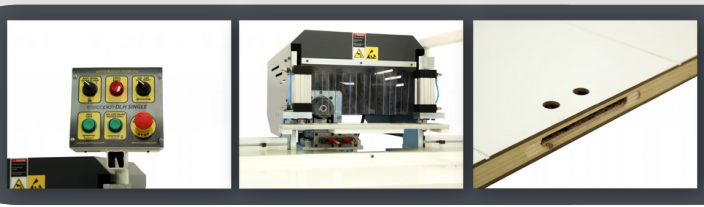

20 TOSCOPIA DLH

Kapı kol - kilit ve menteşe yeri açma makinesi
Door frame , door lock and hinges milling machine

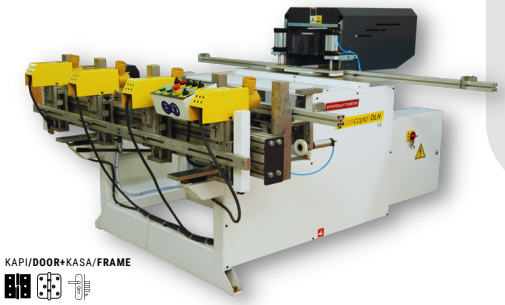

KAPI/**DOOR**+KASA/**FRAME**

EKSANTRİK MOTOR GÜCÜ
ECCENTRIC MOTOR POWER
1 X (1.1) KW 1500 RPM

KİLİT AÇMA MOTOR GÜCÜ
LOCK MILLING MOTOR POWER
1 X (2.2) KW 1500 RPM

KOL YERİ DELİK MOTOR GÜCÜ
LOCK HOLE DRILL MOTOR POWER
1 X (0.75) KW 1500 RPM

SPINDLE MOTOR GÜCÜ
SPINDLE MOTOR POWER
4 X (0.55) KW 12000 RPM

EKSEN ÇALIŞMA ALANI(X,Y,Z)
WORKING AREA X,Y,Z
2350-55-45 MM

MİN-MAX KAPI KALINLIĞI
MIN-MAX DOOR THICKNESS
(0-60MM)

BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
2200 - 2200 - 1500 MM


VOLTAJ
VOLTAGE
380 V
50/60 HZ

HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR

AĞIRLIK
WEIGHT
710 KG

TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E.HOLES
4 X Ø60MM


KİLİT GRUBU **EKSANTRİK** HAREKETLİDİR.KOL YERİ DELME GRUBU **PLC** HAREKETLİDİR.
LOCK PROCESS IS **ECCENTRIC** MOTION HANDLE HOLE DRILLING PROCESS IS **PLC** MOTION.
MENTEŞE GRUBU **MANUEL** HAREKETLİDİR.HINGES MILLING SIDE IS **MANUAL** CONTROLLING





21 TOSCOPIA DLH SPECIAL

Kapı kol - kilit ve menteşe yeri açma makinesi
Door frame , door lock and hinges milling machine

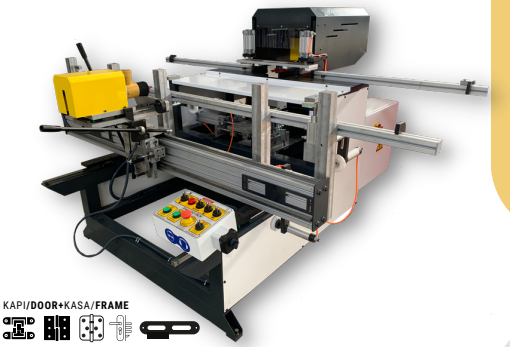

KAPI/**DOOR**+KASA/**FRAME**

EKSANTRİK MOTOR GÜCÜ
ECCENTRIC MOTOR POWER
1 X (1.1) KW 1500 RPM

KİLİT AÇMA MOTOR GÜCÜ
LOCK MILLING MOTOR POWER
1 X (2.2) KW 1500 RPM

KOL YERİ DELİK MOTOR GÜCÜ
LOCK HOLE DRILL MOTOR POWER
1 X (0.75) KW 1500 RPM

SPINDLE MOTOR GÜCÜ
SPINDLE MOTOR POWER
1 X (1.5) KW 12000 RPM

EKSEN ÇALIŞMA ALANI(X,Y,Z)
WORKING AREA X,Y,Z
2350-55-45 MM

MİN-MAX KAPI KALINLIĞI
MIN-MAX DOOR THICKNESS
(0-60MM)

BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
2200- 2500 - 1600 MM



VOLTAJ
VOLTAGE
380 V
50/60 HZ

HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR

AĞIRLIK
WEIGHT
780 KG


TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E.HOLES
1 X Ø50MM
1 X Ø60MM

KİLİT GRUBU **EKSANTRİK** HAREKETLİDİR.KOL YERİ DELME GRUBU **PLC** HAREKETLİDİR.
LOCK PROCESS IS **ECCENTRIC** MOTION HANDLE HOLE DRILLING PROCESS IS **PLC** MOTION.
MENTEŞE GRUBU **MANUEL** HAREKETLİDİR.HINGES MILLING SIDE IS **MANUAL** CONTROLLING

22 QUATTRO DE EMIAN

Kapı ebatlama makinesi
Door sizing machine

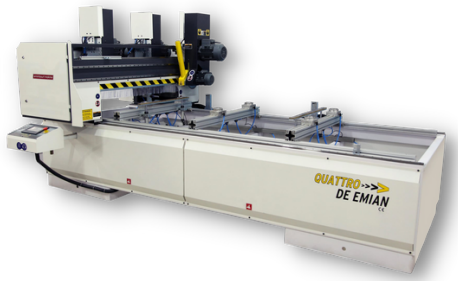

KESİM - REDÜKTÖR-VAKUM MOTOR GÜCÜ
CUTTING - GEAR-VACUUM MOTOR POWER
3 X (4) KW 3000 RPM
1 X (0.37) KW 1500 RPM
3 X (0.55) KW 3000 RPM
1 X (0.18) KW 1500 RPM
1 X (0.75) KW 21 M3

MİN-MAX KESİM GENİŞLİK
MIN-MAX CUTTING WIDTH
570 - 1000 MM

MAX KESİM BOYU
MAX CUTTING LENGTH
2300 MM

VOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/60 HZ

HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR

BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
2100 - 4000 - 2000 MM



TESTERE ÇAPI
SAW DIAMETER
3 X 250 MM
3 X 80 MM

AĞIRLIK
WEIGHT
1160 KG

OTOMATİK HAREKET
AUTOMATIC MOTION

MANUEL AYARLAMALI EN KESİM TESTERE UNİTESİ
MANUAL SAW UNIT ADJUSTMENT FOR WIDTH

TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E.HOLES
3 X Ø60MM


23 QUATTRO DE EMIAN XL

Geniş kapı ebatlama makinesi
Widen door sizing machine



KESİM - REDÜKTÖR - VAKUM MOTOR GÜCÜ
CUTTING - GEAR - VACUUM MOTOR POWER
3 X (4) KW 3000 RPM
1 X (0.37) KW 1500 RPM
3 X (0.55) KW 3000 RPM
1 X (0.18) KW 1500 RPM
1 X (0.75) KW 21 M3

MİN-MAX KESİM GENİŞLİK
MIN-MAX CUTTING WIDTH
570 - 1200 MM

MAX KESİM BOYU
MAX CUTTING LENGTH
3000 MM

VOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/60 HZ

HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR

BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
2300 - 5200 - 2000 MM


TESTERE ÇAPI
SAW DIAMETER
3 X 250 MM
3 X 80 MM

AĞIRLIK
WEIGHT
1392 KG

OTOMATİK HAREKET
AUTOMATIC MOTION

MANUEL AYARLAMALI EN KESİM TESTERE UNİTESİ
MANUAL SAW UNIT ADJUSTMENT FOR WIDTH

TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E.HOLES
3 X Ø60MM


24 QUATTRO DE EMIAN NG

Düz ve Lambalı kapı ebatlama makinesi
Flat and L shaped door sizing machine



KESİM - REDÜKTÖR - VAKUM MOTOR GÜCÜ
CUTTING - GEAR - VACUUM MOTOR POWER
3 X (5.5) KW 3000 RPM
1 X (0.37) KW 1500 RPM
3 X (0.55) KW 3000 RPM
1 X (0.18) KW 1500 RPM
1 X (0.75) KW 21 M3

MİN-MAX KESİM GENİŞLİK
MIN-MAX CUTTING WIDTH
570 - 1008 MM

MAX KESİM BOYU
MAX CUTTING LENGTH
2300 MM

VOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/60 HZ

HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR

TESTERE ÇAPI
SAW DIAMETER
3 X 250 MM
3 X 80 MM
3 X 150 MM

AĞIRLIK
WEIGHT
1160 KG

TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E.HOLES
3 X Ø60MM

OTOMATİK HAREKET
AUTOMATIC MOTION

MANUEL AYARLAMALI EN KESİM TESTERE UNİTESİ
MANUAL SAW UNIT ADJUSTMENT FOR WIDTH

BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
2100 - 4000 - 2000 MM





25 ALUMCINCO

Aluminyum profili çoklu delik delme makinesi
Multiple drilling machine for aluminium profiles



KOL - YERİ DELİK MOTOR GÜCÜ
LOCK HOLE DRILL MOTOR POWER
5 X (0.55) KW 1500 RPM


MIN DELİK EKSENİ
MIN DRILLING AXIS
180 MM

VOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/60 HZ

HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR

AĞIRLIK
WEIGHT
350 KG





26 ALUMCINCO CUT / ALUMCINCO CUT XL

Aluminyum profili kesim ve delme makinesi
Aluminium profile cutting and drilling machine



KESİM MOTOR GÜCÜ
CUTTING MOTOR POWER
2 X (0.55) KW 3000 RPM

ZIVANA MOTOR GÜCÜ
MILLING MOTOR POWER
2 X (0.18) KW 3000 RPM

DELİK ÜNİTE
DRILLING UNIT
1 X 2 ADET/PCS

MANUEL POZİSYON KONTROL
MANUAL POSITION CONTROL

TOZ EMME ÇIKIŞ ÇAP
DUST E.HOLES
2 X Ø40MM

MAX KESİM KALINLIK - GENİŞLİK
MAX CUTTING THICK - WIDTH
30 MM - 50 MM

MİN KESİM BOYU
MIN CUTTING LENGTH
190 MM

MAX KESİM BOYU
MAX CUTTING LENGTH
2000 MM (XL-2550MM)

TESTERE ÇAPI
SAW DIAMETER
2 X 200 MM

VOLTAJ
VOLTAGE
380 V 50/60 HZ


HAVA BASINCI
AIR PRESSURE
6-8 BAR

BOYUTLARI (E-B-Y)
DIMENSIONS (W-L-H)
1000 - 2500 - 1200 MM
1000 - 3100 - 1200 MM (XL)

AĞIRLIK
WEIGHT
380 KG - 580 KG (XL)







27 DOORMASTER **KAPI DUBELİ**
DOORMASTER **PLASTIC CONNECTOR**



CİVATA UZUNLUKLARI
SCREW SIZES
35 MM
45 MM
55 MM

1 PAKET = **200 ADET PLASTİK + 200 ADET** CİVATA
1 PACK = **200 PCS PLASTIC + 200 PCS** SCREW

1 PAKET
1 PACK
35MM - 1718 GR
45MM - 1894 GR
55MM - 2070 GR

PLASTİK DÜBEL **STANDART** ÖLÇÜDEDİR
PLASTIC DOWEL SIZE IS **STANDARD**.


CİVATA UZUNLUKLARI **KAPI KASA KALINLIĞINA** GÖRE DEĞİŞMEKTEDİR.

SCREW SIZE CHANGES ACCORDING TO **DOOR FRAME THICKNESS.**






DOOR **SPECIFICATIONS** / KAPI **ÖZELLİKLERİ**




Kanat Ölçüsü (mm) Total Leaf Width (mm)	Kasa Bitim Ölçüsü (mm) Case Width (mm)	Duvar Boşluk Ölçüsü (mm) Width of Wall Opening (mm) (Min. - Max.)
- A -	- B -	- C -
700	760	780-820
750	810	830-870
800	860	880-920
850	910	930-970
900	960	980-1020


* Pervaz / Molding : 09x80 mm
* Kanat Kalınlığı / Leaf Thickness : 42 mm
* Kasa Kalınlığı / Case Thickness : 36 mm

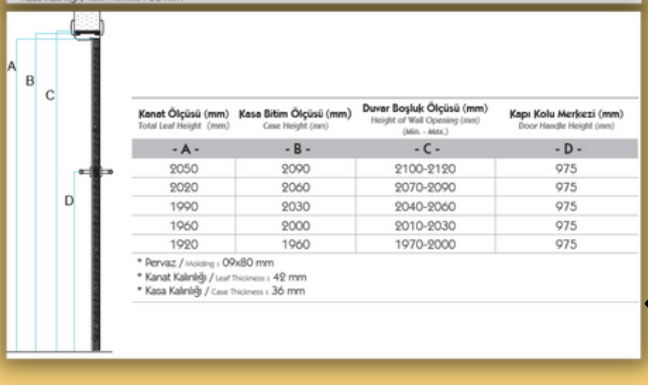


Kanat Ölçüsü (mm) Total Leaf Height (mm)	Kasa Bitim Ölçüsü (mm) Case Height (mm)	Duvar Boşluk Ölçüsü (mm) Height of Wall Opening (mm) (Min. - Max.)	Kapı Kolu Merkezi (mm) Door Handle Height (mm)
- A -	- B -	- C -	- D -
2050	2090	2100-2120	975
2020	2060	2070-2090	975
1990	2030	2040-2060	975
1960	2000	2010-2030	975
1920	1960	1970-2000	975

* Pervaz / Molding : 09x80 mm
* Kanat Kalınlığı / Leaf Thickness : 42 mm
* Kasa Kalınlığı / Case Thickness : 36 mm

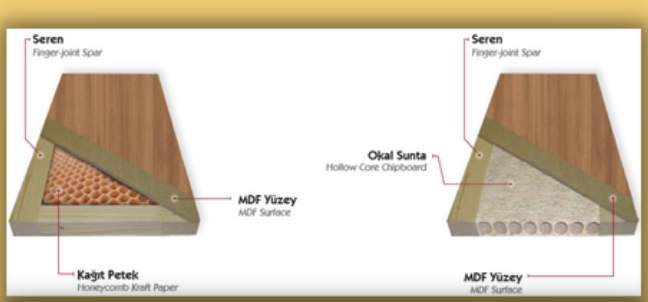

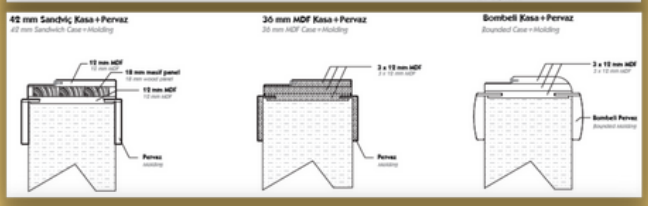

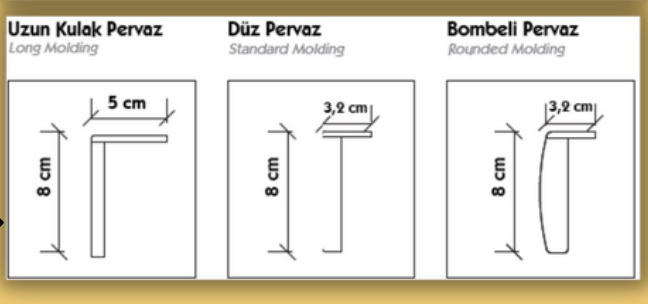



ADDRESS/ADRES
EMİNTOSUN MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Kayapa Mah. Kayapa Yolu Cad. NO:17 (Kayapa Organize Sanayi Bölgesi) BURSA/TÜRKİYE

PHONE / TEL
+90 224 443 62 65
+90 224 441 70 13
+90 224 441 13 61

MOBILE PHONE
+90 549 723 33 64

FAX
+90 224 443 62 69

OFFICIAL WEB SITES
www.emintosun.com
www.doormaster.com.tr
www.kapidubeli.com
www.woodmaster.com.tr
www.kasa45.com

E-MAIL
info@emintosun.com

E-CATALOGUE

emintosun®



WOODMASTER®

WOODMASTER® com.tr

BE ORIGINAL